



Tips voor het plaatsen van keramisch parket

Keramisch parket evenaart de warme uitstraling van echt hout.

Een vloer met de charme van hout en toch alle onderhoudsvoordelen van een keramische vloer.

Deze keramische planken zijn geschikt in combinatie met vloerverwarming.

Opgelet! Dubbele verlijming, flexibele tegellijm van het type C2TE-S1 (Impermo art. 136834 grijs / 136833 wit), flexibel voegmiddel en dilatatievoegen zijn nodig. Een extra zekerheid kan je bekomen met een ontkoppelingsmat.

Deze vloeren zijn ook slijtvast, vlek- en krasbestendig. Je hebt geen onderhoud zoals vernissen, oliën, afschuren,... Zijn oppervlakte kan de zon verdragen zonder dat er veranderingen optreden aan de kleur. Ook de lage poreusheid maakt het een ideaal materiaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. Keramische parket tegels hebben doorgaans formaten zoals 15x90, 20x120, enz....

Europa heeft voor alle keramische tegels normen vastgelegd o.a. wat betreft maatvastheid, vlakheid, slijtvastheid, enz. ... De norm NBN EN 14411, die al deze eigenschappen beschrijft, is vrij recentelijk aangepast (2012) naar de laatste nieuwe ontwikkelingen in de productie van keramische tegels.

Elke gebakken keramische tegel, zowel rechthoekig als vierkant, staat in mindere of meerdere mate bol of hol. Dit is een gevolg van trekspanning nadat een tegel de oven heeft verlaten en geldt voor alle geproduceerde wand- en vloertegels.

Een verschil in vlakheid van 2mm is normaal. Dat wil zeggen dat, indien je een tegel in steensverband plaats, je de twee maximale verschillen bij elkaar brengt. Hierdoor lijkt het dat een vloer niet vlak gelegd is. Dit kan afhankelijk zijn van de vorm van de betreffende tegel. Ongeacht de kwaliteit of de fabrikant, alle keramische tegels bezitten dit 'fenomeen'.

De meting gebeurt door het plaatsen van een rij of waterpas tegen de 'holle' zijde van de tegel.



Om met keramisch parket, en dan vooral de langere tegelstroken, een prachtige vlakke vloer te verkrijgen dient men de overlap zo klein mogelijk te houden. Als vuistregel kan men 20% van de totale lengte tegel aanhouden. Dus bij een lengte van 120 cm is de maximale maat van verspringing 24 cm.

Een praktijkvoorbeeld zoals meestal in de showroom is aangebracht ziet u op de foto hieronder.

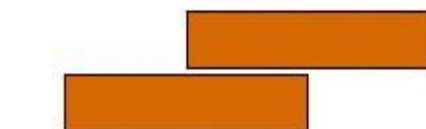


fig 1

Fout



fig 2

Goed



- Sinds -
1918

IMPERMO
tegels ■ natuursteen ■ parket

Het Tilestone Level System biedt de vakman en de doe-het-zelver een extra hulp om keramische tegels mooi vlak te plaatsen. Met dit systeem wordt het mogelijk om de tegels moeiteloos op de juiste dikte in te stellen. Het is heel eenvoudig toe te passen met clips, spieën en een speciale tang.

Na het aanbrengen van de lijm worden op de omtrek van de tegel een vooraf bepaald aantal clipsen voorzien waardoor spieën worden geschoven die m.b.v. de aandruktang op hun definitieve positie ingesteld worden.

Eens de tegellijm volledig uitgehard is, kan het nog zichtbare deel van de clip verwijderd worden. Het bovendeeel van de clips een tik geven met een rubber hamer of met de schoen in de richting van de voeg. Vraag vrijblijvend onze brochure voor meer info.

Tilestone Level-System clips zijn al vanaf 100 stuks verkrijgbaar in de vorm van een complete kit of afzonderlijke als navulverpakkingen. Alle courante maten en hoeveelheden zijn uit stock leverbaar.

Wij wensen je alvast een steengoed resultaat en veel plezier !

